

# MULTI4 V3

PŘENOSNÁ VERZE

**PRAMARK**

Netovická 1960, 274 01 Slaný  
Tel. (+420) 251 561 029  
Fax (+420) 251 563 385  
IČO: 26198941, DIČ: CZ26198941  
pramark@pramark.cz, www.pramark.cz

Model Multi4 MINI je velmi lehký a kompaktní, díky čemuž umožňuje značit dílce středních a velkých rozměrů. Volitelná baterie znamená plnou autonomii, díky které lze tento model používat v interiéru i exteriéru.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Parametry:

- Hrot z karbidu wolframu s ostřičím úhlem 90° (k dispozici také 60° a 120°)
- Programovatelná výška znaku, v závislosti na rozměrech značené plochy, s inkrementací po 0,1 mm (viz tabulka)
- Bitmapové fonty 5x7 ; 9x13, souvislé čáry, které lze parametrizovat (5 úrovní hustoty bodů na znak)
- Alfanaumerické značení (text, symboly, sériová čísla, proměnné), 2D kódy, loga\*
- Značení data a času a programování směn
- Lineární, úhlové a kruhové značení
- Programovatelná pauza a parkovací místo
- Připojení RS232, 3 vstupy / 4 výstupy, port USB
- Úspora energie: 2 programovatelné pohotovostní režimy
- Menu údržby a autodiagnostiky s 5 kontrolními body
- Rychlá aktualizace, přenos souborů se značením a export souborů „monitoring výroby“ (formát Txt.), přes port USB
- 6 programovatelných úrovní síly úderu a 5 rychlostí značení
- Funkce „Easy shift“: vizualizace posuvu
- *IDI Premium*: kontrola a inteligentní správa značení

### Vícejazyčná řídicí jednotka Multi4:

- (š x h x v) 370 x 215 x 139 mm
- Hmotnost 3,7 kg a 4,9 kg s baterií
- Barevný display s vysokým rozlišením (640 x 480 px)
- Paměť 40 MB, tj. 20 000 souborů
- Ergonomie: opěrná stojka a madlo pro přenášení

### Životní prostředí a napájení:

- Pracovní teplota: 0° až 45 ° (32°F až 115°F)
- Elektrické napájení: 90 až 240V
- Výkon / Frekvence: 250W / 50 až 60 Hz

### Normy:

- Směrnice „strojní zařízení“: 2006/42/ES
- Směrnice „EMC“: 2004/108/ES (průmyslové prostředí)
- Směrnice „nízké napětí“: 2006/95/ES
- Směrnice FCC – kapitola 15

### Volitelná výbava:


- Programové vybavení:
  - TechnoLOG (tvorba log)
  - TechnoPROD (monitoring výroby)
  - TechnoSAVE (přenos a zálohování souborů)
  - TechnoWINDOWS (ovládání pomocí PC pod Windows)
  - TechnoMATRIX (editor Datamatrix kódů)
- Kabel 5 / 10 m
- Sada pro údržbu
- Transportní vozík
- Bateriová sada 24V (autonomní provoz)

\* Značení log jako volitelná výbava, pomocí softwaru LOGPRO

→ **Výrobní kapacita až 500 kusů na 3 směny, po schválení vaší konkrétní aplikace naším technickým oddělením**

### Součástí dodávky jsou:

- Kabel 3m
- Napájecí kabel řídicí jednotky
- Opěrná stojka

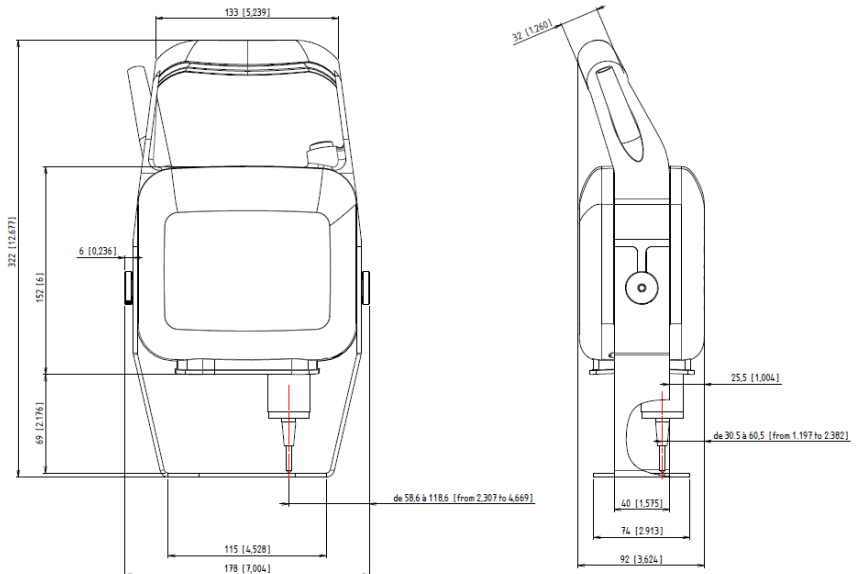

Všechny rozměry jsou v mm

Konfigurace	Oblast značení (mm)	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)	Výška znaku (mm)	KÓD VÝROBKU	S BATERIOVÝM KITEM
Mini	60 x 30	178 x 92 x 322	2,3	od 0,6 do 59,9	NMP0-PEMINI	NMP0-PBMINI